


双针式减压阀

(精密调压系列产品)

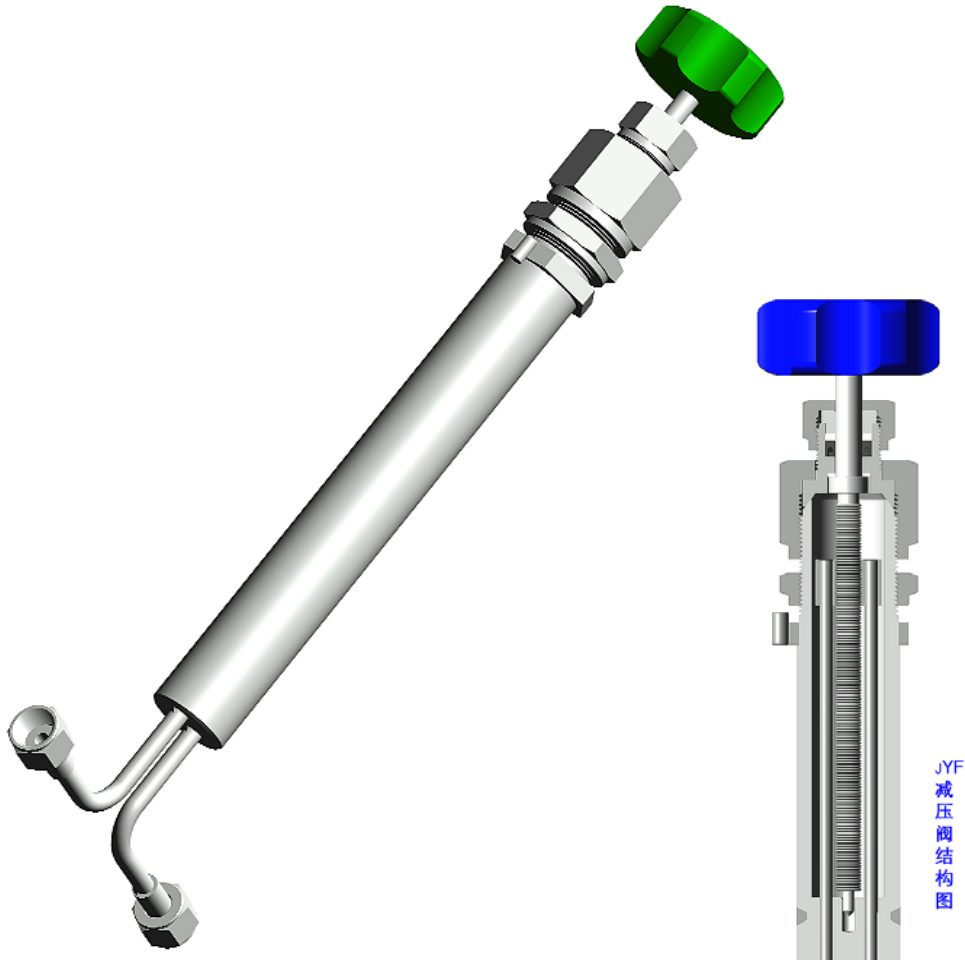

YA 系列减压阀

- 压力额定值 5000Psi
- 连接形式 - 对焊、承插焊、活接承插焊
- 温度可选范围 - 53 至 302°F (10 至 150°C)

配管尺寸:英寸 1/4 - 1/2 in 毫米 6 - 10

多种材料选择 : 304、316

KEPU

扬中·科普

扬中市科普仪表电器成套厂

电话 : 0511 - 88523863

YA 系列减压阀 - 2

1-减压阀的说明


双针式减压阀采用超长调节通道和超长调节阀杆的设计，很大范围的进行流量、压力的调整。
 流量调节从每公钟 150 毫升至 4 公升、压力下降至 5000Psig 的 345 巴尔格

2-特点

调节阀针超长设计，确保流量、压力的准确调整
 加强阀体设计，消除阀针孔弯曲的可能性
 适合于电厂对水和蒸汽高压液体的取样

精确的流体控制，在线很容易清洗
 多种端接形式，很容易适应现场的安装
 允许差压控制

3-双针式减压阀的外形图和尺寸图

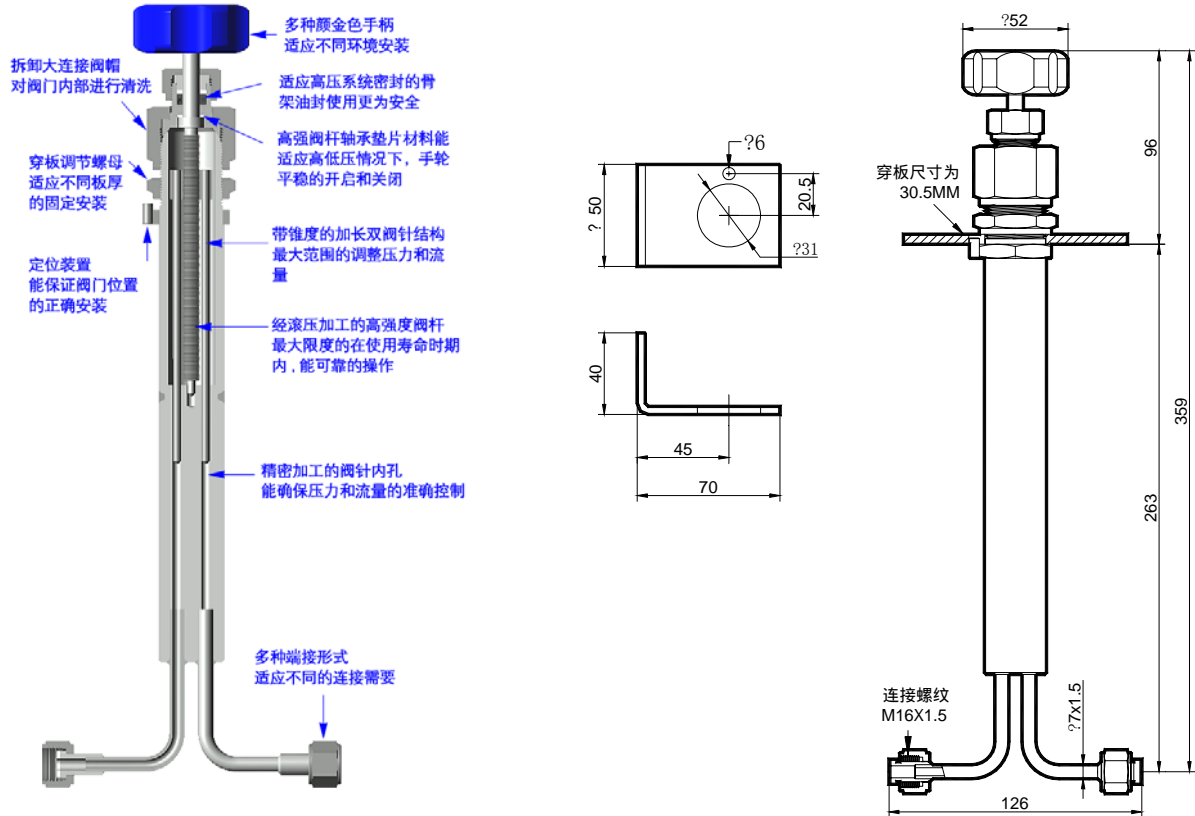

4-双针式减压阀的端接形式和尺寸

内螺纹端接形式		插焊式端接形式		74°活接插焊端接形式	
<p>阀门总长126</p>		<p>阀门总长110</p>		<p>阀门总长170</p>	
基本订购号	M	基本订购号	T	基本订购号	T
-4YA.M14F	14X1.5	-4YA.4IW	1/4IN - (6.35MM)	-4YA.4IAW	1/4IN - (6.35MM)
-4YA.M16F	16X1.5	-4YA.6IW	3/8IN - (9.53MM)	-4YA.6IAW	3/8IN - (9.53MM)
		-4YA.6MMW	6MM	-4YA.8IAW	1/2IN - (12.7MM)
		-4YA.8MMW	8MM	-4YA.8MMAW	8MM
				-4YA.10MMAW	10MM